

TECNOLOGÍA PENSADA PARA TI

HOMEA
INNOVANDO TU HOGAR

HOMEA
www.homea.mx
Email: ventas@homea.mx
Whatsapp: (442)258.0251
Tel: (442)216.3552
Lada sin Costo: 01(800)701.2121

CATÁLOGO 2024

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

mabe

COCCIÓN

REFRIGERACIÓN

CUIDADO DE LA ROPA

MÁS PARA EL HOGAR

MÁS PARA EL HOGAR

MINISPLITS
CALENTADORES DE AGUA
CALEFACTOR
PURIFICADORES DE AGUA




TÚ ELIGE LA TEMPERATURA

NOSOTROS TE DAMOS
FRESCURA Y TRANQUILIDAD




Tecnología
Ultra Clean Air

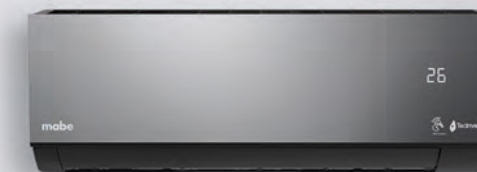

mabe

*Comparado contra modelo convencional de las mismas características.

¿Cómo elegir tu aire acondicionado?

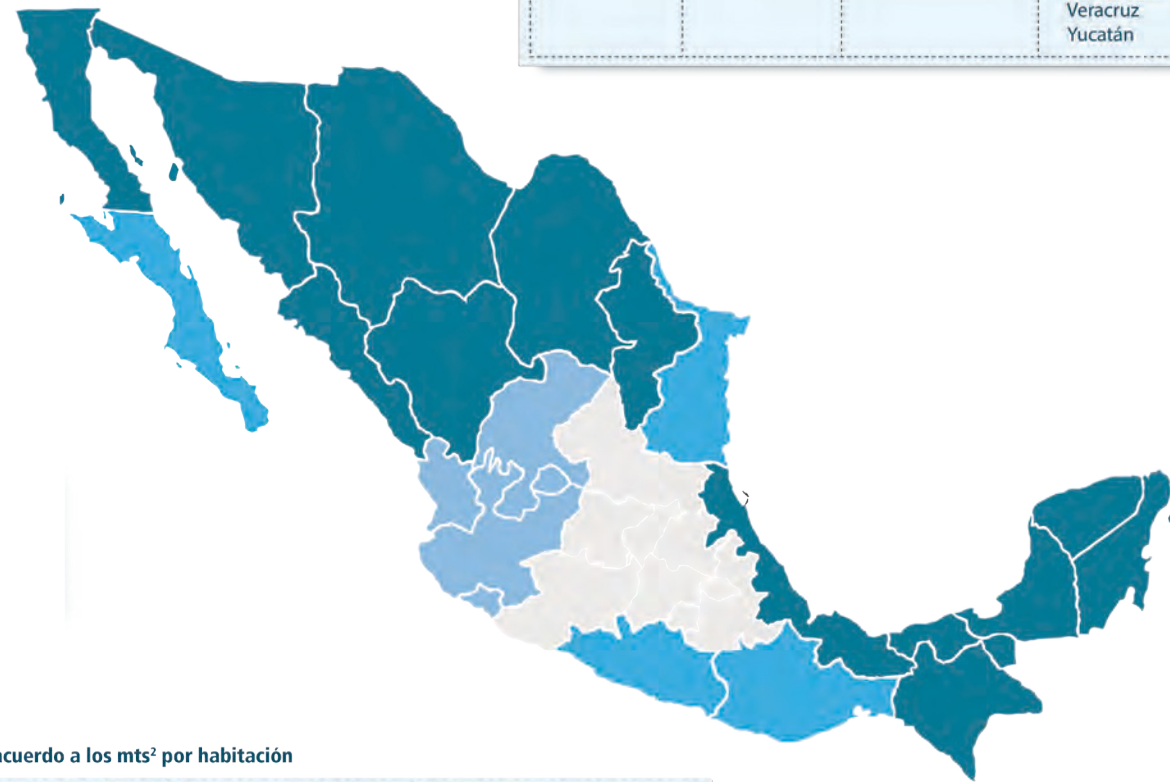

Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán

Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts² por habitación

mts ²	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's



- 1 Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.**
- 6 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto con base y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11 Filtros de Alta Densidad.
- 12 Chapetón.
- 13 Cinta de vinil.
- 14 Soportes de unidad externa.
- 15 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).

*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

**Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

Conoce los métodos de purificación que aseguran la calidad del aire.



Self Wash

Elimina los contaminantes para dejar el ambiente más limpio.



Tri-Filtro

Triple limpieza del aire con Silver Ion, Bio Green y Blue Catechin.



Recubrimiento Pro Shield

Recubrimiento que evita la corrosión y generación de bacterias.


Tecnología **Ultra Clean Air**

Aire más limpio y saludable que mejora tu estancia en el hogar.

Hasta **70%** ahorro de energía* 



mabe

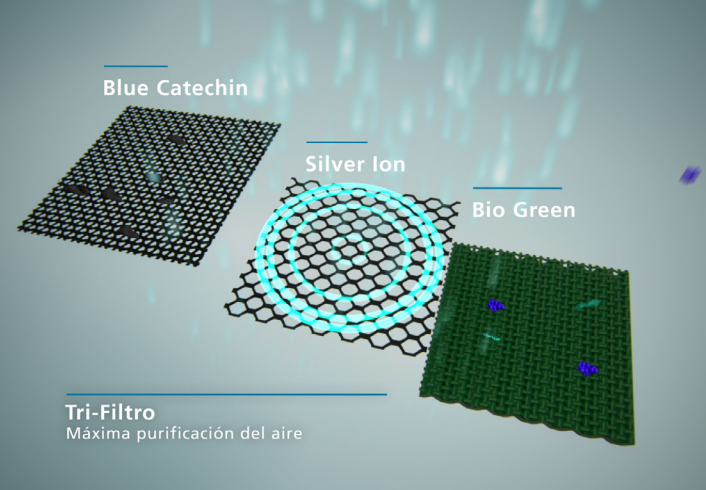

Tri-Filtro
Máxima purificación del aire

DA CLICK Y
CONOCE MÁS EN
MABE GLOBAL



Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 34.5



Tecnología **Ultra Clean Air**

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDMCAME8/9 *
MMI24HDMCAM10
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S
_ Unidad Interna:MMI24HDMCAMI10
_ Unidad Externa:MMI24HDMCAME10
_ Combo:MMI24HDMCAM10

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO



mabe

*Comparado contra un modelo convencional de las mismas características

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA6M9 *

MMI12CABWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCA32M1**

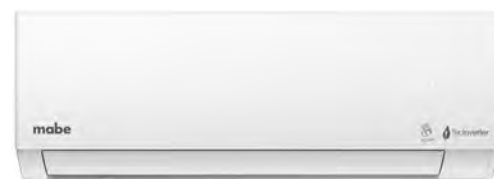

Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCAM8/9 *

MMI12CABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCAME10**
- _ Combo: **MMI12CABWCAM10**

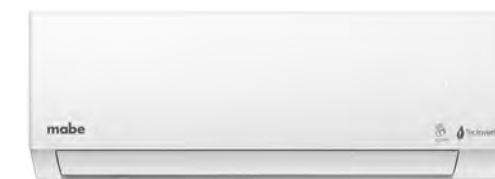

Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCAAXM8 *

MMI12CABWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCATME1**
- _ Combo: **MMI12CABWCATM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CAMCAM9 *

MMI12CAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CAMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CAMCAME10**
- _ Combo: **MMI12CAMCAM10**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAAXM8 *

MMI12CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA6M9 *

MMI12CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCA32M1**

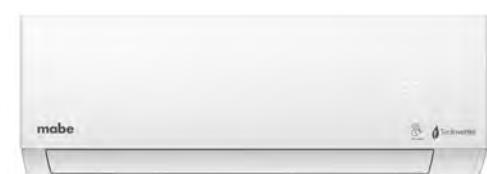

BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAM8/9 *

MMI12CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI12CDBWCAM10**



BLANCO



Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410a
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25

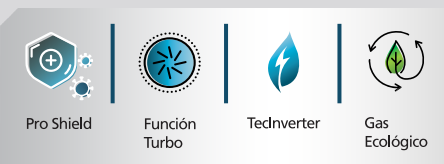

MMI12CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI12CDBWCATM1**

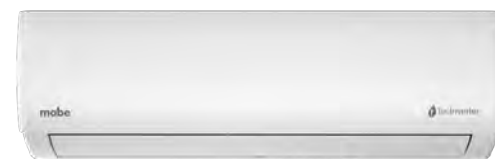

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Quiet
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA6M9 *

MMI12HABWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCA32M1**

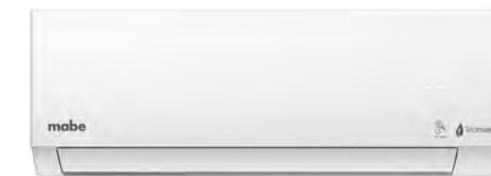

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- Quiet
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDMCAM8/9 *

MMI12CDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDMCAME10**
- _ Combo: **MMI12CDMCAM10**



mabe

ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAAXM8 *

MMI12HABWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCAX32M1**

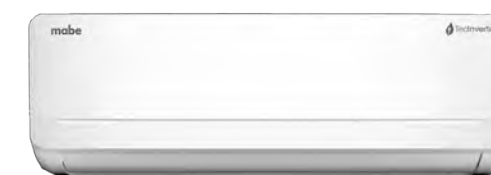

BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2

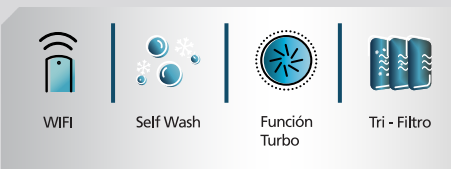


*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAM8/9 *

MMI12HABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCAME10**
- _ Combo: **MMI12HABWCAM10**

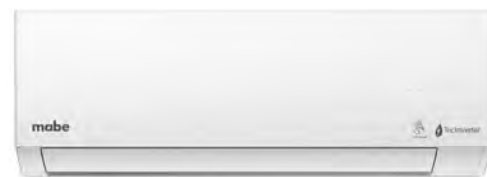

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HAMCAM8/9 *

MMI12HAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HAMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HAMCAM10**



ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25

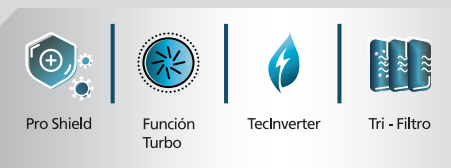

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCATME1**
- _ Combo: **MMI12HABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA6M9 *

MMI12HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCA32M1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5

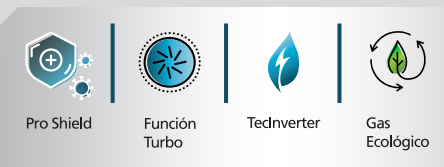

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAAXM8 *

MMI12HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI12HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAM8/9 *

MMI12HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI12HDBWCAM10**

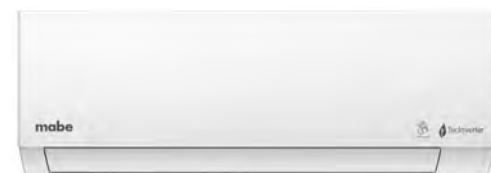

BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDMCAM8/9 *

MMI12HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HDMCAM10**

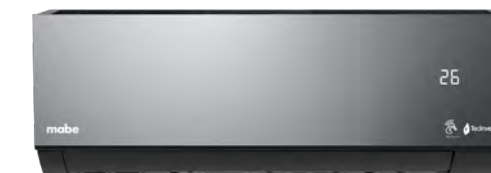

ESPEJO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 29.2




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCA6M8 *

MMI18CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCA32M1**

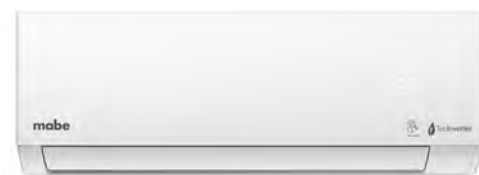

Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Auto Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5




BLANCO

MMI18CDBWCAM9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCAMI9**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCAME9**
- _ Combo: **MMI18CDBWCAM9**

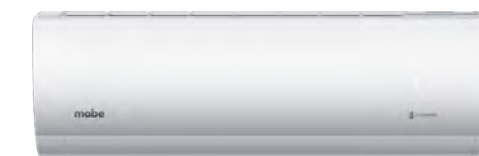

Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCAAXM8 *

MMI18CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4

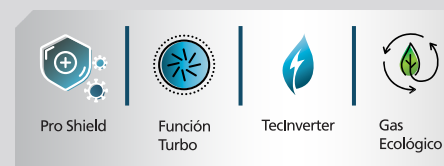

BLANCO

MMI18CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI18CDBWCATM1**



Ahorra 70% más de energía,*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Silver Ion

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Auto **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-Cold Air
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria de ventilas
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5



MMI18CDMCAM9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDMCAM19**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDMCAME9**
- _ Combo: **MMI18CDMCAM9**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAAXM8 *

MMI18HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCAX32M1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.4



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCA6M8 *

MMI18HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCA32M1**



mabe

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Biofiltro
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAM8/9 *

MMI18HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCAM10**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI18HDBWCAM10**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4

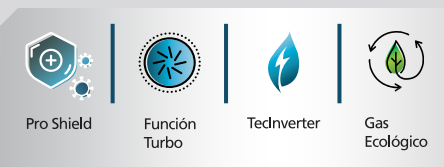

MMI18HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI18HDBWCATM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- Quiet
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCA6M8 *

MMI24CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCA32M1**

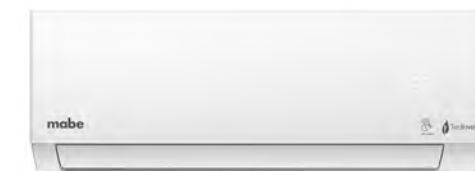

Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- Quiet
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.7



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDMCAM8/9 *

MMI18HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI18HDMCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



mabe

ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAAXM8 *

MMI24CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAM8/9 *

MMI24CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI24CDBWCAM10**

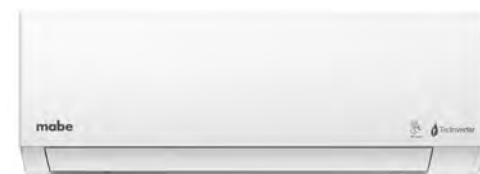

BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi**
- 220-230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Bio Filtro
- Silver Ion
- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Auto Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-Cold Air
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria de ventilas
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.6
ANCHO: 111.5
PROFUNDIDAD: 24.3



MMI24CDMCAM8/9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDMCAMI8/9**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDMCAME8/9**
- _ Combo: **MMI24CDMCAM8/9**



ESPEJO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5

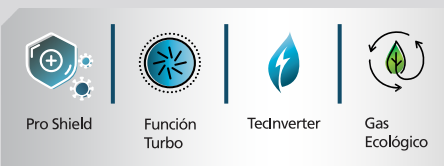

MMI24CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI24CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCA6M8 *

MMI24HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCA32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCA32ME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCA32M1**



BLANCO



mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33



*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAAXM8 *

MMI24HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCAX32MI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCAX32ME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCAX32M1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



BLANCO

MMI24HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMI24HDBWCATM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5




*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAM8/9 *

MMI24HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCAME10**
- _ Combo: **MMI24HDBWCAM10**

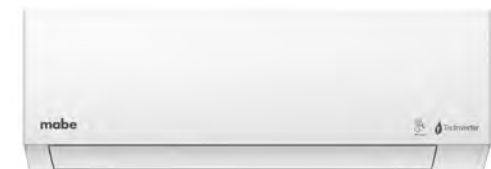

Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- Auto **Swing**
- Auto diagnóstico
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



BLANCO

MMT12CABWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CABWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT12CABWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT12CABWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)


ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12CABWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CABWCAMI2**
- _ Unidad Externa:**MMT12CABWCAME2**
- _ Combo:**MMT12CABWCAM2**

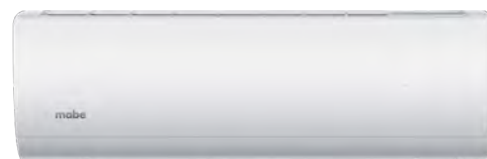

BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- **Auto Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



MMT12CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAAXME8**
- _ Combo:**MMT12CDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12CABWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CABWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT12CABWCATME1**
- _ Combo:**MMT12CABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12CDBWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAMI2**
- _ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAME2**
- _ Combo:**MMT12CDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT12CDBWCATME1**
- _ Combo:**MMT12CDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HABWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12HABWCAMI2**
- _ Unidad Externa:**MMT12HABWCAME2**
- _ Combo:**MMT12HABWCAM2**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5

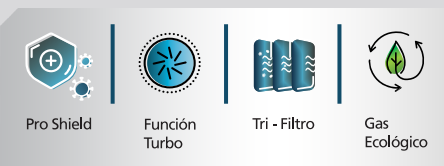

MMT12HABWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12HABWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa:**MMT12HABWCAAXME8**
- _ Combo:**MMT12HABWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12HABWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT12HABWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT12HABWCATME1**
- _ Combo:**MMT12HABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5



MMT12HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT12HDBWCAAXM8**

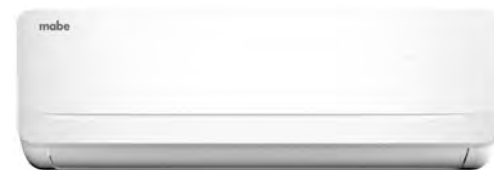

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25



MMT12HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT12HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- Sleep
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HDBWCAM2

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCAMI2**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCAME2**
- _ Combo: **MMT12HDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31

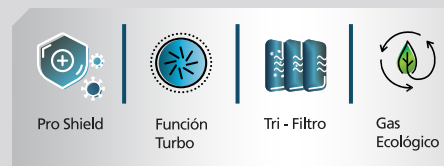

MMT18CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT18CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18CDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT18CDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT18CDBWCAME1**
- _ Combo:**MMT18CDBWCAM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- **My Temp**
- **Auto Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 19.8
ANCHO: 85
PROFUNDIDAD: 37



MMT18HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT18HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa:**MMT18HDBWCAAXME8**
- _ Combo:**MMT18HDBWCAAXM8**

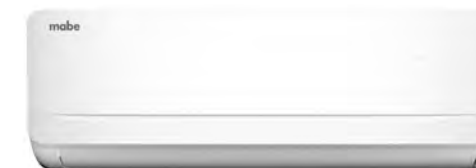

BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



MMT18CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT18CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT18CDBWCATME1**
- _ Combo:**MMT18CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18HDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:**MMT18HDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa:**MMT18HDBWCAME1**
- _ Combo:**MMT18HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4



MMT18HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT18HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT18HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24CDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24CDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24CDBWCAME1**
- _ Combo: **MMT24CDBWCAM1**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33

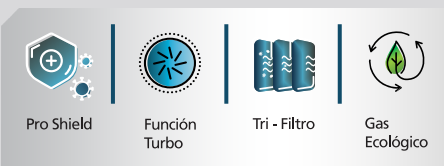

MMT24CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT24CDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT24CDBWCAAXM8**

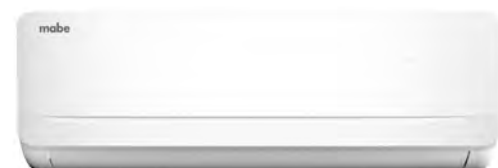

BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



MMT24CDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24CDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24CDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT24CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- My Temp
- Auto **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33



MMT24HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT24HDBWCAAXM8**

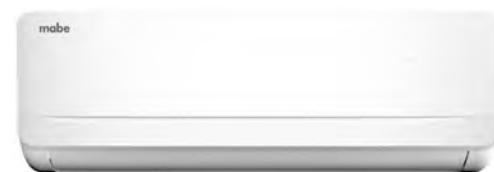

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5



MMT24HDBWCATM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCATMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCATME1**
- _ Combo: **MMT24HDBWCATM1**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Bio Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24HDBWCAM1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCAMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCAME1**
- _ Combo: **MMT24HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- **WiFi Ready³**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- Airflow
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36



MMT36CDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT36CDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT36CDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT36CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **WiFi Ready**³
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- Airflow
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36



MMT36HDBWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT36HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMT36HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMT36HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 3 modos de operación: Fan / Cool / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36



PTM12CABWJM2

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU'S



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad
- Bio Filtro
- **Silver Ion**

Funciones

- Temperatura desde 16-32° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- **Fan mode**
- **Self Wash**
- **Fast Cool**
- Anti-moho
- **Airflow**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36

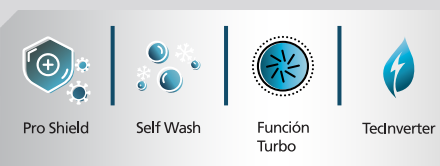

MMI36HDBWCAAXM8

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 36,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI36HDBWCAAXMI8**
- _ Unidad Externa: **MMI36HDBWCAAXME8**
- _ Combo: **MMI36HDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 4 modos de operación: Fan / Cool / Heat / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36




PTM12CABWJM2



BLANCO

mabe

¿Cómo elegir el calentador ideal?

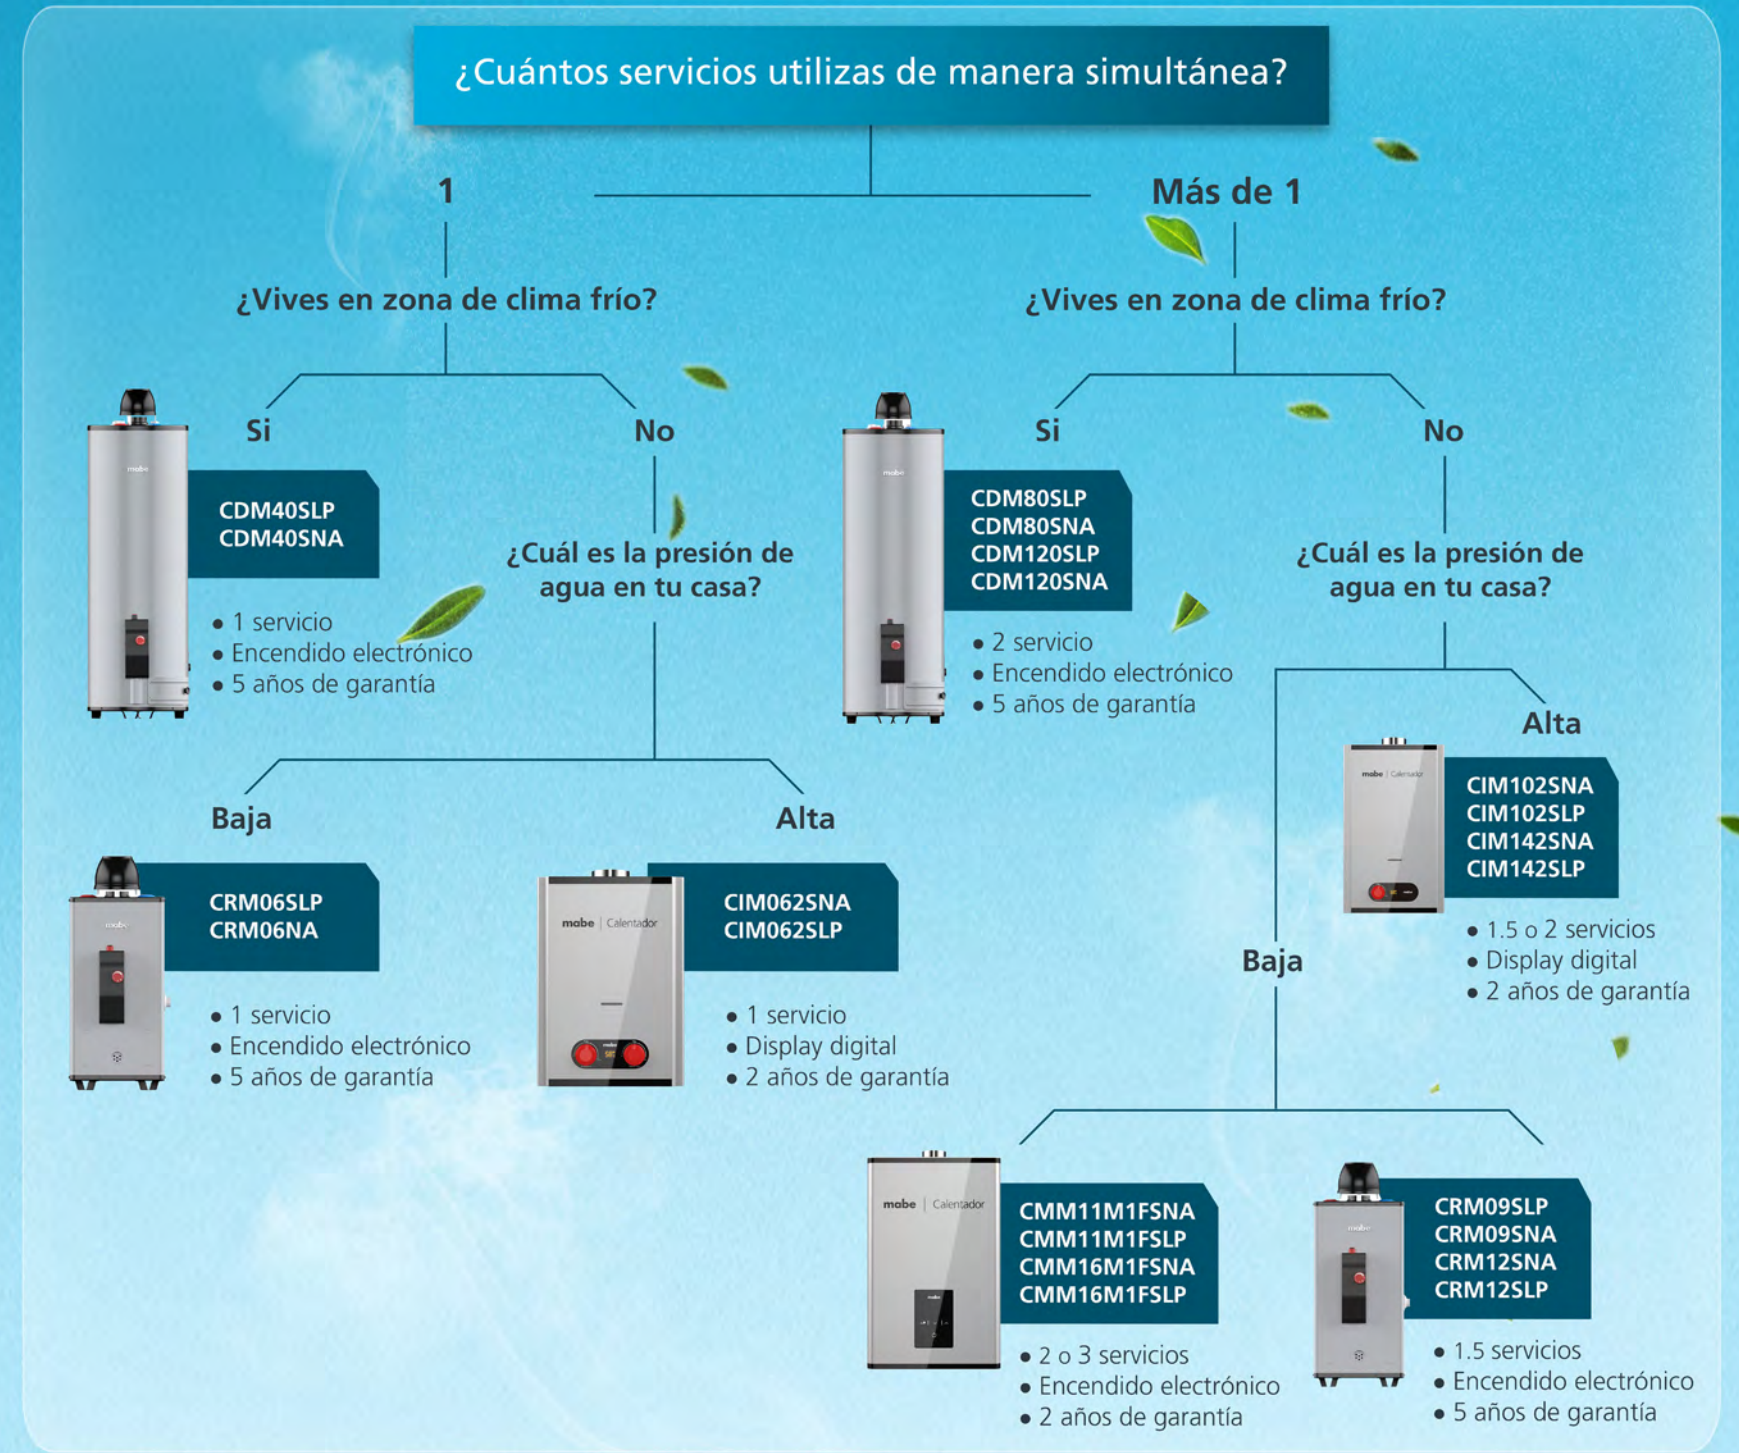

Todos nuestros calentadores están disponibles para gas natural y LP.



mabe

Características

- CDM120SLP: Calentador de Gas LP
- CDM120SNA: Calentador de Gas Natural
- 120 L (rinde 3.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Compatible con gas LP
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 134
ANCHO: 46
PROFUNDIDAD: 55



CDM120SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 120 L GRIS.



GRIS

Características

- CDM40SLP: Calentador de Gas LP
- CDM40SNA: Calentador de Gas Natural
- 40 L (rinde 1 servicio)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 42



CDM40SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 40 L GRIS.



GRIS

Características

- CDM80SLP: Calentador de Gas LP
- CDM80SNA: Calentador de Gas Natural
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de espuma de poliuretano
- Encendido electrónico
- Sistema de seguridad
- Tiempo de recuperación de 22 minutos
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 118
ANCHO: 41.5
PROFUNDIDAD: 50.5



CDM80SLP/NA

CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 80 L GRIS.



GRIS

mabe

Características

- CRM12SLP: Calentador de Gas LP
- CRM12SNA: Calentador de Gas Natural
- 12 L por minuto (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.5
ANCHO: 40.7
PROFUNDIDAD: 49.7



CRM12SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN 12 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe

Características

- CRM09SLP: Calentador de Gas LP
- CRM09SNA: Calentador de Gas Natural
- 9 L por minuto (rinde 1.5 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 101
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



CRM09SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN
9 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM142SLP: Calentador de Gas LP
- CIM142NA: Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 61
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 18.9



CIM142SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 14 L POR MINUTO
GRIS.



GRIS

Características

- CRM06SLP: Calentador de Gas LP
- CRM06SNA: Calentador de Gas Natural
- 6 L por minuto (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 79
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



CRM06SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN
6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM102SLP: Calentador de Gas LP
- CIM102NA: Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 55
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 17.5



CIM102SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 10 L POR MINUTO
GRIS.



GRIS

mabe

mabe

Características

- **CIM062SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM062NA:** Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 12



Tecnología
econfort

CIM062SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CMM16M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CMM16M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 16 L (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 40W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 57
ANCHO: 35
PROFUNDIDAD: 15.5



Tecnología
econfort

CMM16M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 16 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CIM11M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM11M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 38W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 53
ANCHO: 33.5
PROFUNDIDAD: 14



Tecnología
econfort

CMM11M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 11 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe



Calefactores mabe

CAMCT1500N1

Calidez para tu hogar



- Práctico y portátil**, gracias a su asa de transporte que facilita llevarlo de una habitación a otra.
- Doble función** que permite utilizarlo como calefactor o ventilador.
- eco** **Función ECO** que ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.
- Deflectores oscilantes** que distribuyen el calor en toda la habitación.
- Gran seguridad** Autoapagado que protege al equipo contra sobrecalentamiento y caídas.
- Filtro removible** que atrapa el polvo y la suciedad.
- Temperatura ajustable** de 5°C a 35°C.
- ¡Hasta 25.4% más silencioso!**¹ Sólo 39 dB de ruido.
- Tecnología cerámica** que genera calor de forma rápida y eficiente.

Panel digital y control remoto para mayor comodidad.

mabe 70 +

¹Comparado contra modelos convencionales.

Disfrutar se hace más fácil

mabe

Características

- Ángulo de oscilación de 65°C a 75°C
- Pantalla LED
- Panel digital y control remoto
- Filtro contra polvo
- Rangos de temperatura controlable de 5°C a 35°C
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 8 horas
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 58.9
ANCHO: 19.5
PROFUNDIDAD: 17.5



CAMCT1500N1

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE NEGRO CON PLATEADO.



NEGRO / PLATEADO



DATE CUENTA

Y CÁMBIATE A UN

PURIFICADOR MABE

Más confiable, práctico
y planet-friendly



La mejor alternativa
para refrescarte,

con el acompañamiento
total de **servicio mabe**

Brindan agua más pura y saludable.
La Tecnología de Ósmosis Inversa
elimina hasta el 99.99%* de virus y bacterias.



Te ahorran el esfuerzo
de cargar y cargar garrafones.
Aquí sólo estiras la mano y listo.



Cuidan el planeta
al evitar el uso de plásticos.



Tienen diseño
compacto y elegante.




mabe

Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33



PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.




BLANCO

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Lámpara UV
- Flujo de agua de 0.2L/min
- Display LED
- Dispensador de agua cup-push
- Tanque de almacenamiento con sello hermético
- Indicador de vida de filtros
- Seguro en filtros
- Opción para empotrarse
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 40 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 49
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 27



PMO075Z3NS0

PURIFICADOR OI DE MESA 5 ETAPAS NEGRO.




NEGRO

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Filtro todo en uno
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Jarra de llenado automático
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36
ANCHO: 14
PROFUNDIDAD: 26



PMO100Y5BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Carbón activado de bloque
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Bomba silenciosa
- Tanque de almacenamiento de 4.5L
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 20



PMO050X2BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Purificador de 4 etapas
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 L/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 31



De Piso

PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI DE PISO 4 ETAPAS SILVER.



■ SILVER

mabe



TU HOGAR

PARA PRESUMIR

HOMEA

INNOVANDO TU HOGAR



HOMEA

www.homea.mx

Email: ventas@homea.mx

Whatsapp: **(442)258.0251**

Tel: **(442)216.3552**

Lada sin Costo: **01(800)701.2121**



CATÁLOGO 2024

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

mabe